


Handleiding UrbMob F9

Produkt & onderdelen

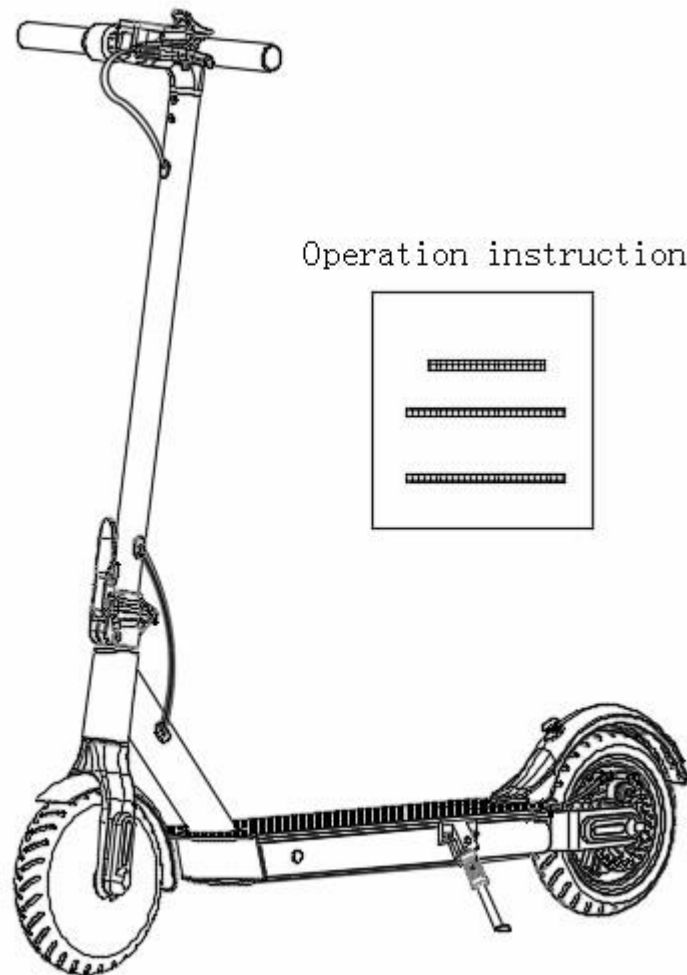

Meegeleverde accessoires


4 x schroeven



inbussleutel




220V lader

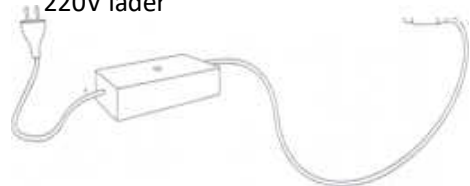


Controleer of alle accessoires aanwezig zijn.

Overzicht

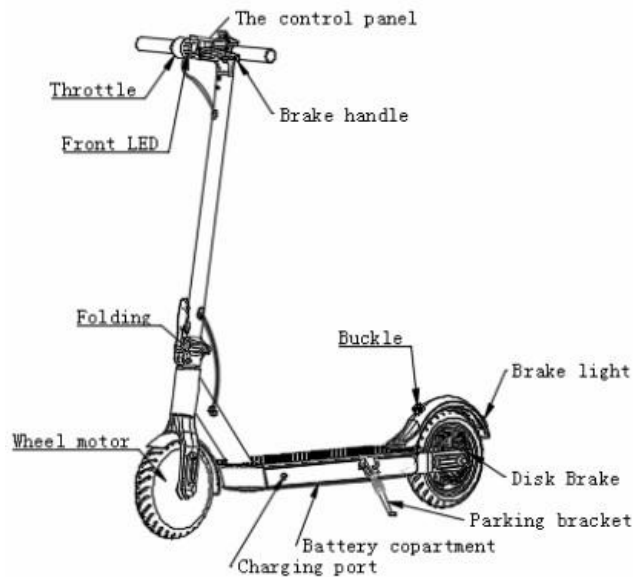


Het Display

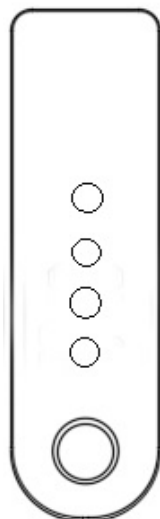


Snelheidsweergave	Het tonen van normale snelheid tijdens het rijden. In de comfortmodus is de maximale snelheid 15 km/u; in de sportmodus is de maximale snelheid 25*km/u.
Batterij-indicator	Er zijn vier lampjes om de hoeveelheid elektriciteit aan te geven. Bij batterijverbruik verandert de status van het voedingslampje van boven naar beneden in volgorde van licht, knipperen en uit. Wanneer 4 lampjes branden, ligt de elektriciteit tussen 100%-80%; wanneer 3 lichten aan zijn, ligt de elektriciteit tussen 80%-60%. Wanneer de batterij is opgebruikt, zijn de vier lampjes allemaal uit en glijdt de E-step door traagheid naar de natuurlijke stop, laad hem op voordat u hem weer kunt gebruiken.
Aan/uit-schakelaar	Wanneer de E-step is ingeschakeld, drukt u kort op de schakelaar om E-step te openen; 2sec. lang op de schakelaar drukken voor uitschakelen. Na het inschakelen van de E-step kan kort op de schakelaar het licht in- en uitschakelen; Druk twee keer achter elkaar op de schakelaar en schakel tussen comfort- en sportmodus. (Het onderste lampje is groen wanneer het verandert in comfortmodus.)
Cruise control	- Activeer de CRUISE CONTROL: houd de gashendel 5 seconden op dezelfde snelheid ingedrukt. - Schakel cruise control uit: Remmen met de remhendel, de cruise control wordt uitgeschakeld

Frame assemblage

1. Stabiliseer de stuurstang en plaats de vouwsluiting tot hij vast geklikt zit.

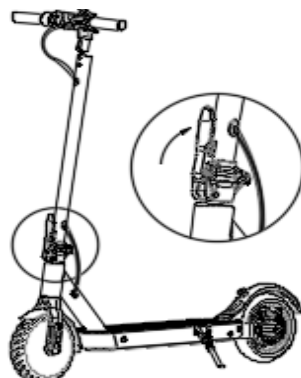


2. Plaats de stuur met de 4 meegeleverde schroeven goed vast.

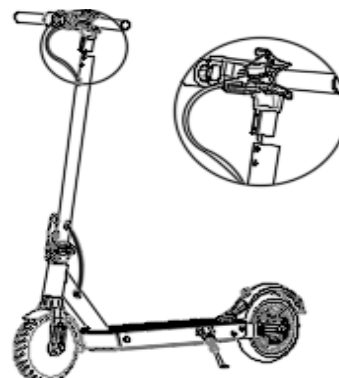


3. Gebruik de meegeleverde inbussleutel om de schroeven aan beide zijde goed vast te zetten.

4. Na de installatie kunt u de drukknop activeren

Lader aansluiting

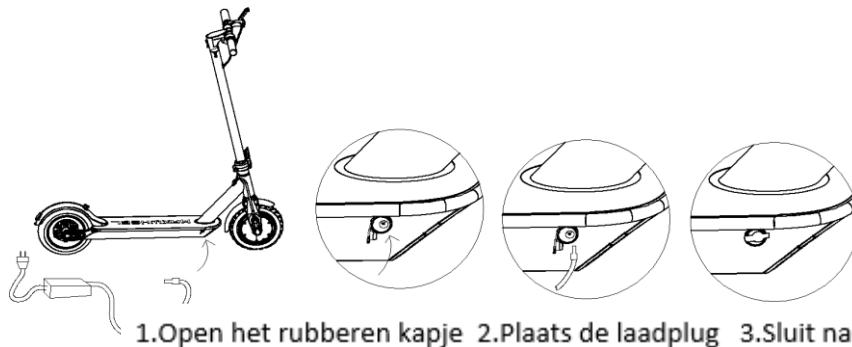

Opvouwen & meenemen

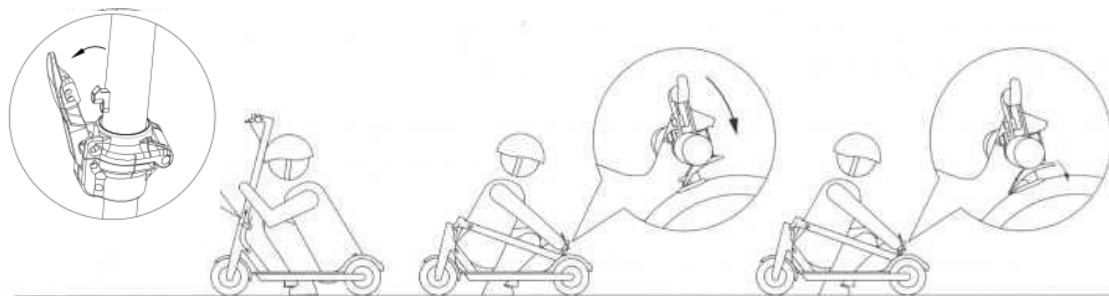

Zorg ervoor dat de E-step is uitgeschakeld, de stuurstang knikt door het vouwen, open de vouwsleutel en richt op de belpositie en haak de bel vast met het achterspatbord. Bij het openen dient u op de bel haak bij de haak te drukken, totdat de bel haak los komt van de spatbord haak, de verticale stuurstang en de vouwplaat weer terug vouwen.



Na het opvouwen kunt u de E-step eenvoudig met 1 hand dragen.

Dagelijks onderhoud

E-step reiniging en opslag

Als het lakoppervlak van de E-step barst gebruik dan een zachte doek die in een kleine hoeveelheid water is gedompeld om het af te vegen; als het vuil moeilijk schoon te maken is, kunt u tandpasta gebruiken en herhaaldelijk met een tandenborstel poetsen en vervolgens een vochtige doek gebruiken om schoon te maken. Als er krassen in het plastic van de behuizing zitten, kunt u zeer fijn schuurpapier of ander schuurmateriaal gebruiken om te polijsten.

LET OP!: Gebruik GEEN alcohol, benzine, kerosine of andere bijtende vluchtige chemische oplosmiddelen anders zal dit het uiterlijk en de interne structuur van de E-step ernstig beschadigen. Het is verboden om een hogedruk machine te gebruiken om te spuiten en te spoelen en ervoor te zorgen dat de E-step altijd is gesloten en dat de oplaadkabel is losgekoppeld en de rubberen laad dop is geplaatst. Anders kan het leiden tot elektrische schokken of ernstige storingen als gevolg van interne watertoevoer.

Probeer de E-step en de veroudering van de banden tegen te gaan wanneer ze niet worden gebruikt, en verminder de lift van E-step en hun batterijpakket.

E-step batterij onderhoud

1. Gebruik geen andere modellen of merken batterijen, anders bestaat er een veiligheidsrisico.
2. Raak de batterijcontacten niet aan en open de behuizing niet en stel deze niet bloot. Voorkom dat metalen voorwerpen de batterijcontacten raken om kortsluiting te veroorzaken. Of het kan schade aan de batterij of persoonlijk letsel of de dood veroorzaken.
3. Gebruik voor het opladen alleen de originele oplader, anders bestaat er kans op schade of brand.
4. Onjuiste verwijdering van gebruikte batterijen kan ernstige vervuiling van het milieu veroorzaken. Neem de plaatselijke voorschriften in acht bij het weggooien van deze batterij. Gooi de batterij niet weg om de natuurlijke omgeving samen te beschermen.
5. Laad de batterij na elk gebruik opnieuw op en berg deze op. Het is bevorderlijk om de levensduur van de batterij te verlengen.

Plaats de batterij niet in een omgeving met hoge temperaturen hoger dan 50 ° C of lager dan -20 ° C (plaats bijvoorbeeld de E-step of de batterij niet in de zomer in een auto) en plaats een batterij NOOIT in een vuur. Anders kan dit leiden tot batterijstoringen, oververhitting en zelfs brandgevaar. Als u de batterij langer dan 30 dagen niet gebruikt moet u deze volledig opladen, op een koele, droge plaats bewaren en elke 45 tot 60 dagen volledig opladen, anders kan de batterij beschadigd raken en valt deze schade niet onder de garantie.

Om de volledige uitputting van elektriciteit te voorkomen en op te laden, zoveel mogelijk met het opladen tijdens het gebruik, wat de levensduur van de batterij aanzienlijk kan verlengen. Bovendien kan het batterijpakket bij kamertemperatuur een hogere kilometerstand en betere prestaties leveren; En als het wordt gebruikt in een omgeving onder 0° C, zullen de levensduur en prestaties van de batterij afnemen. Typisch, bij -20 ° C, kan het aantal kilometers bij kamertemperatuur slechts de helft of minder zijn. En de temperatuur stijgt, de kilometerstand van de batterij wordt hersteld.


LET OP!: een volledig opgeladen E-step, die zijn opgeslagen vermogen uitgeput na ongeveer 120-180 dagen stand-by. De batterij binnenin heeft de slimme chip om de laad- en ontlaadsituatie van de batterij vast te leggen, en langdurige niet-oplaadbare schade zal niet worden opgeladen, op dit moment, als het niet op tijd wordt opgeladen, zal dit waarschijnlijk leiden tot overmatige ontladingsschade, deze schade is onomkeerbaar, en kan niet genieten van gratis garantie. (Opmerking: het is niet-professioneel personeel verboden de batterij te verwijderen, anders kan dit leiden tot ernstige veiligheidsincidenten als gevolg van elektrische schokken of kortsluiting!)

Schijfremmen debuggen



Als u vindt dat de remmen te strak zijn, gebruik dan de M5-inbussleutel tegen de klok in om de drukplaatschroeven op de schijfremzitting los te maken, draai de remleiding terug om de blootliggende staartlengte iets korter te maken en vergrendel de drukplaatschroeven; Als u denkt dat de rem te los is, maakt u de drukplaatschroeven los, sleept u de remkabel om de blootliggende staart iets langer te maken en vergrendelt u de drukplaatschroeven.

Stuurstang beweging debuggen

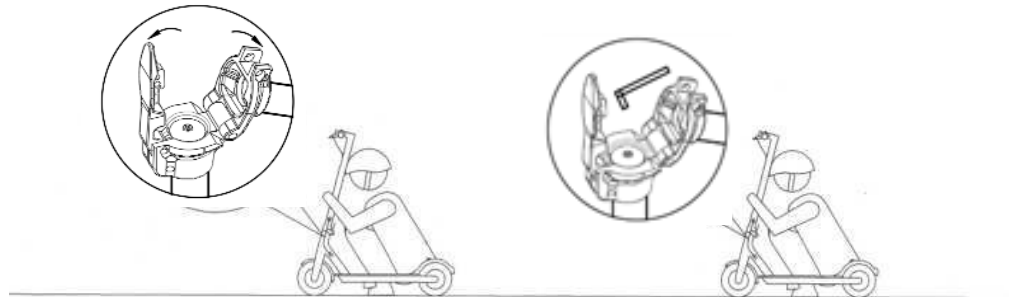

Als uw stuurstang van de E-step trilt of enige speling vertoont, gebruik dan de M5-inbussleutel om de twee schroeven bij het vouwmechanisme strakker te draaien.

8.Specificatie overzicht

Prestatie index	Item	Parameters
Product afmeting	On gevouwen: lengte x breedte x hoogte	1140*430*1150mm
Product afmeting	gevouwen: lengte x breedte x hoogte	1140*430*490mm
Product gewicht	gewicht	12.5KG
Rij-eisen	Max belading	100KG
	Toelaatbare leeftijd	14-50 jaar
	Toelaatbare lengte	120-200cm
hoofd parameters	Max snelheid	25*KM/U
	bereik (km)	10-25*KM
	helling	≤20°
	Toepasselijk terrein	Vlakke onverharde weg, treden/stoep niet hoger dan 1 cm, niet meer dan 3 cm breed overbrugging, NIET gebruiken in NAT terrein en plassen!
	werkbare temperatuur °C	-10~40
	opslag temperatuur °C	-20~45
	Waterdichtheid level	IP54 (spatwater dicht)
batterij parameter	gemeten Voltage (VDC)	36V
	Max laad voltage (VDC)	42V
	gemeten kracht (W)	300
	Max kracht (W)	700

Motor parameter	Gemeten kracht (W)	71
	gemeten input voltage (VAC)	110-240V
	gemeten output voltage (VDC)	42V
	gemeten spanning (A)	1.7V
	oplaadtijd	5-6H

(1) Lichaamslengte: de afstand van de grond tot de bovenkant van het lichaam.

(2) Typische levensduur: wanneer de E-step vol is, 75 kg belasting, 25 graden Celsius, vlakke weg zonder wind, in de energiebesparende modus om gelijkmatige snelheidsomstandigheden op 15 km/u te houden, de werkelijke levensduur als gevolg van belasting, temperatuur, windsnelheid, weg- en bedieningsgewoonten en andere factoren om te verschillen.

* Snelheid en bereik zijn variabele factoren en sterk afhankelijk van externe factoren zoals het gewicht van de bestuurder, weersomstandigheden, helling en terrein, rijmodus en meer. Vanwege deze variabele parameters kan GEEN garantie worden gegeven op zowel snelheid als bereik.

10. Garantie bepalingen

De after-sales service van de E-step is strikt gebaseerd op de EEG-wetgeving om de garantieservice uit te voeren, de inhoud van de service is als volgt:

I. De garantieperiode

1. 14 dagen na de aankoopdatum vertoont de E-step prestatiestoringen zoals vermeld in de prestatiestoringslijst, door het servicecentrum om te bepalen of het onder de garantie valt;
 2. 15 - 30 dagen vanaf de datum van aankoop, vertoont de E-step prestatiestoringen zoals vermeld in de prestatiestoringslijst, door het servicecentrum om te bepalen of het onder de garantie valt;
 3. 12 - 24 maanden vanaf de datum van aankoop vertoont de E-step prestatiestoringen zoals vermeld in de prestatiestoringslijst, door het servicecentrum om te bepalen of het onder de garantie valt;
- OPMERKING: service aan de batterij is beperkt tot 12 maanden vanaf de datum van aankoop met aankoopbewijs (kassabon)

I. De garantie inhoud

Categorie	Onderhoud	tijd
E-step	Frame, wielaandrijving, controller, stuur, hoofdgedeelte van het voorhoofd, instrumentenbord in het midden van de tank, achterwiel, remschijf, schijfrem, inklapbare handgreep, voorvork, roterende onderdelen van de voorvorkbuis, de controller bus en remleiding, alles bij fabrieksinstellingen!	2 jaar
Accessoires	Acculader, rem- en duimschakelaar (in geval van fabrieksinstellingen!)	2 jaar
Slijtagdelen van uiterlijk	Anti bots strip, koplampassemblage, instrumentenpaneel, banden, buitenbuizen, binnenbanden, belcomponenten, spatbord, achterlichten, decoratieve hoes, voetsteuncomponenten, batterijcompartiment, deksel, voetkussen, laadpoortzitting en rubberen stop (dus -genoemd snelle slijtage)	GEEN garantie
Batterij	Batterij (uitzondering water / brand / niet laden schade)	1 jaar

III. Niet garantie bepalingen

1. Ongeautoriseerde reparatie, verkeerd gebruik, botsing, nalatigheid, misbruik, infusie, ongeval, wijziging, oneigenlijk gebruik van niet-productaccessoires of gescheurd, gewijzigd etiket en anti-namaakmerk;
2. de geldigheidsduur van de garantieperiode is overschreden;
3. Eventuele schade is ontstaan door overmacht;
4. Voldoet niet aan de prestatiesituatie op de lijst met prestatiefouten van de prestatietabel van de E-step;
5. Als gevolg van door de mens veroorzaakte oorzaken van dit product en zijn accessoires produceren prestatiefouten in de prestatietabel van de E-step;
6. Schade veroorzaakt door de mens veroorzaakte redenen (inclusief maar niet beperkt tot de vloeistof die in E-step komt, lekke band, impact, de sporen en schade van het normale gebruik van het uiterlijk, enz.):
7. Als het product wordt gebruikt voor commercieel gebruik, is dit niet gegarandeerd.
8. Het product van de E-step moet regelmatig worden onderhouden en gecontroleerd door de eigenaar om ervoor te zorgen dat de E-step in aanmerking komt voor service en garantie. De eigenaar is verantwoordelijk voor de volgende onderwerpen zoals bandenspanning, schroeven losdraaien, remsysteem, accu (accu dient regelmatig opgeladen te worden in een periode van niet-gebruik, minimaal 1 keer volledig opladen om de 4 tot 6 weken om een goede accu te behouden), verwijderen van vuil, enz. Het niet voldoen aan deze verplichte regelmatige controles kan indirect grote defecten veroorzaken of leiden tot ongevallen. De eigenaar is hiervoor verantwoordelijk en valt niet onder service & garantie.

IV. De prestatiestoringentabel van E-steps

product	Resultaat fouten
E-step	Bij normaal gebruik kan de motor niet werken Bij normaal gebruik lijkt de controller een storing te hebben Bij normaal gebruik lijkt de batterij defect Bij normaal gebruik, schijnbare vervorming, kan de pauze niet verder worden gebruikt

Deze UrbMob F9 is een produkt van:

UrbMob by PRO-mounts

The Netherlands

www.PRO-mounts.eu

www.UrbMob.eu

Voor service & garantie richt u zich tot uw aankoopadres of neem contact op met ons:

info@UrbMob.eu